

## 安裝說明書


### 安裝前請先確認以下安全注意事項

#### ！ 安全事項

1. 安裝及使用本產品前，請先閱讀此份說明書。
2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉您家中的總電源，待組裝完成後，再開啟電源總開關。
3. 請依說明書安裝步驟，逐一完成燈具安裝及電線連接。
4. 安裝工作必須由合格人員施行。
5. 非本產品所附屬之零配件，請勿與本產品搭配使用。
6. 為了避免危險，若電源線損壞，必須由製造商、代理商或合格的技師進行更換。
7. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。
8. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


#### 安裝前注意事項

安裝前請清點下列配件。(依機種不同配件可能有部分差異)

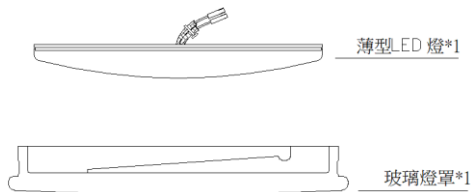


#### 1. 卸下飾蓋及遮線板

- 1.1 確認已關閉您家中的總電源。
- 1.2 拆卸螺絲方式一：吊扇與燈具不同時間安裝時，確認吊扇下方無人活動，把吊扇上面飾蓋旋下，並將鎖固遮線板的3支螺絲卸下並保留備用，拆卸遮線板時請一手扶住遮線板避免掉落。(圖1)
- 1.3 拆卸螺絲方式二：吊扇與燈具在同一時間安裝時，直接把安裝盤的3支螺絲卸下並保留備用。(圖2)

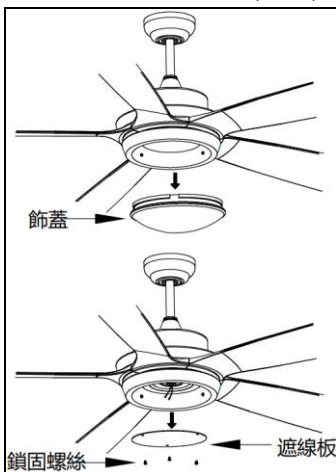


(圖 1)




(圖 2)

#### 2. 薄型 LED 燈線路連接及安裝

- 2.1 把燈具線路與吊扇連接，線色須相互對應。(圖3)
- 2.2 把薄型 LED 燈上抬使3圓孔對準安裝盤3處螺絲孔位，再使用剛取下的3支螺絲將薄型 LED 燈鎖上，鎖固前須注意線路須放置於集線槽，避免安裝時線路被壓傷。(圖4)

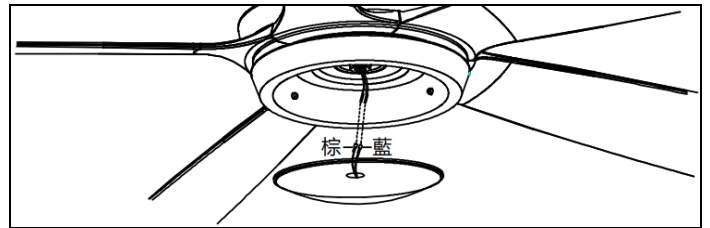


(圖 3)

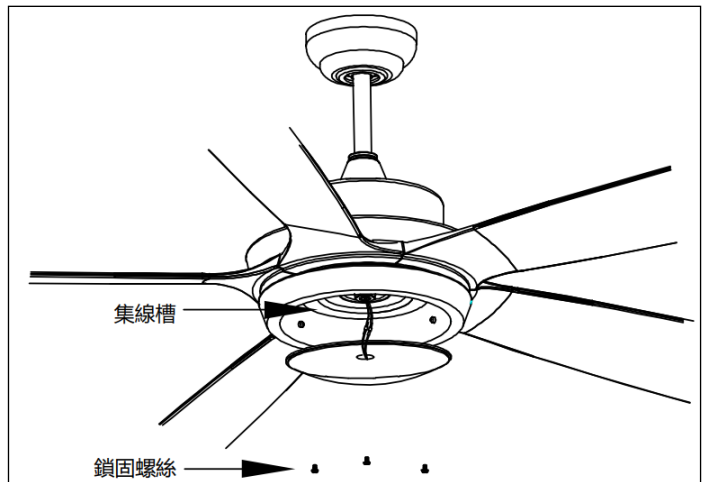

(圖 4)

#### 3. 安裝燈罩

- 3.1 將燈罩抬高到燈蓋盤上，確保燈罩上的槽口與燈蓋盤上的擋點對齊後旋轉至緊貼，將其固定到風扇上，安裝時務必避免有人員在下方，防止燈罩掉落發生危險。(圖5)

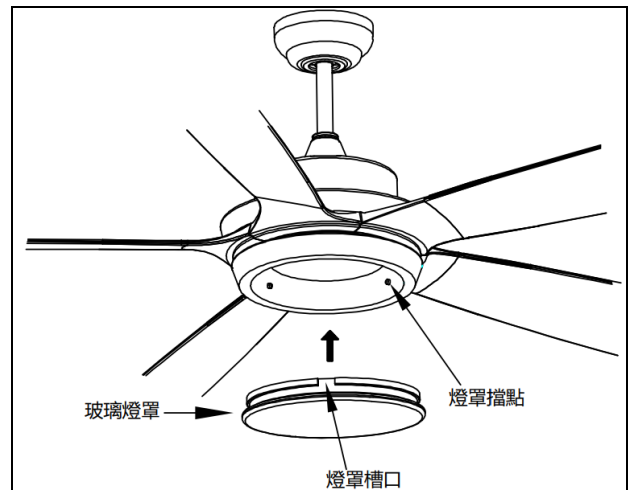

(圖 5)

## 維修保養

警告：清潔維護前請先將電源關閉。每年應該進行維修保養。

注意事項：

- 切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其他諸如此類的化學品擦拭吊扇。
- 切勿讓水進入相關電路。
- 切勿把塑料部品浸入高於溫度 60°C 的水中。
- 使用乾抹布將燈罩上的灰塵清除。

## 故障排除

倘安裝或使用後，發生吊扇不轉時，請依下列說明逐一檢查確認：


- 檢查家中電源開關。
- 檢查電路或是保險絲是否有問題。
- 當以上檢查均無異狀時，請聯繫您的經銷商或撥打客服專線。

## 警告

- 發生異常時(燒焦味等)須立即將電源關閉。在異常的狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。
- 請勿自行進行修理工作以避免火災及觸電的發生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。

## 尺寸圖

VFRU-VCAT-20LA / VFRU-VCAT-21LA

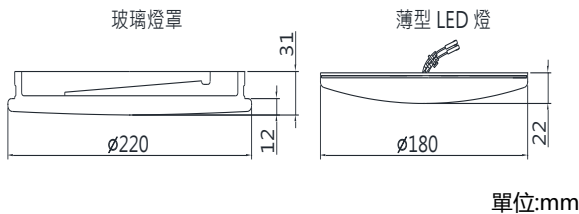

## 規格表

型號	色溫(K)	流明(lm)	總功率(W)	總重量(Kg)
VFRU-VCAT-20LA	3000	1500	20	0.8
VFRU-VCAT-21LA	5000	1500	20	0.8

## 限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：吊扇燈具 Equipment name		型號(型式)：VFRU-VCAT-20LA / VFRU-VCAT-21LA Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
燈罩	○	○	○	○	○	○
透光罩	○	○	○	○	○	○
連接器	○	○	○	○	○	○
燈盤	—	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—"係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### 產品保證卡

購買日期	年 月 日
產品型號	<input type="checkbox"/> VFRU-VCAT-20LA <input type="checkbox"/> VFRU-VCAT-21LA
經銷章	

### ◎ 保證內容

本保證卡享有產品自購買日起三年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在保證期間內，亦得酌收成本費或服務費：

- 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。
- 安裝錯誤而導致之損壞。
- 自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 使用非原廠製造或指定產品耗材或不適配的裝置導致商品的損壞。
- 非本公司進口之商品，將不予以保固。
- 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
- 因天災地變等意外或受不可抗力所導致損壞。
- 缺乏保養造成元件故障損壞。
- 使用者未依「使用說明書」指示操作使用，或因使用者之其他過失行為，導致商品故障或事故發生。
- 到府檢修僅限本島，外島售後服務需酌收相關交通運輸費。
- 保固期內維修，依原保固期予以保固。
- 保固期外維修，維修零件保固3個月。
- 由於使用環境因素所造成的元件故障或損壞，如：硫磺、鹽害、化學物質、沼氣、油酸、粉塵、棉絮或其他異物入侵...等狀況，使用於營業地點、工廠或公共場所(非家用)之商品，保固1年。
- 防潑、抗水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降。

委製商 / 經銷商：台達電子工業股份有限公司

地址：33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號

免付費客服電話：0800-005-966

電子郵件信箱：DELTA.VENTILATION@deltaww.com

www.deltaww.com

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知